

MiniCentrais BIELTERM

A Maneira Rápida de
obter mais e mais Água Quente.

Essa água quente cai como uma luva em seus projetos

- Residências
- Clubes e Academias Esportivas
- Pousadas e Campings
- Restaurantes
- Clínicas e Ambulatórios
- Lavanderias

Sistema Modular

- Operação com apenas 1,0mca
- Conforto de Aquecedor de Acumulação
- Desempenho de Aquecedor de Passagem

Vantagens

- Disponibilidade instantânea de grande volume de água quente.
- Instalação com fontes de água quente já existentes.
- Dispensa pressurizadores.
- Conexões hidráulicas facilitam todas as ligações.
- Operação automática.



Bomba circuladora incorporada

Modelos em Cobre

MC200
200 litros

MC100SA
100 litros

TD75
75 litros - Inox

Concepção Engenhosa e Prática

- Reservatórios em cobre 99% de pureza (MCs) ou inox 304 (TDs)
- Painel de comando com termômetro/termostato digitais
- Circuladora silenciosa e econômica
- Isolamento em Lã de Vidro (MCs) e Poliuretano (TDs)
- Garantia de mínimas perdas térmicas
- Pouco espaço ocupado (possível instalação à distância)
- Válvula de segurança incorporada

Aplicação Original, Complementar ou em Substituição

- A MiniCentral Básica pode ser facilmente instalada em locais onde já existe um aquecedor de passagem.
- Possibilidade de expandir a MiniCentral a qualquer tempo com o reservatório complementar TD75 litros.
- O reservatório TD75 também aumenta o volume de água quente onde já existe um aquecedor de acumulação.
- As MiniCentrais podem substituir aquecedores de acumulação com grande ganho em eficiência quando acopladas a aquecedor de passagem.
- A bomba de retorno opcional fornece instantaneamente água quente no ponto de consumo e diminui o desperdício de água fria na tubulação.



Modelos em Aço Inox

TD200
200 litros

TD100
100 litros

**GARANTIA
3 ANOS**
Contra Vazamentos
nos Reservatórios


SOLUÇÕES EM ENERGIA TÉRMICA

BIELCO


MiniCentrais BIELTERM

Solução BIELCO para Água Quente Instantânea em Volumes Crescentes

1 - MiniCentral Básica e com Recirculação

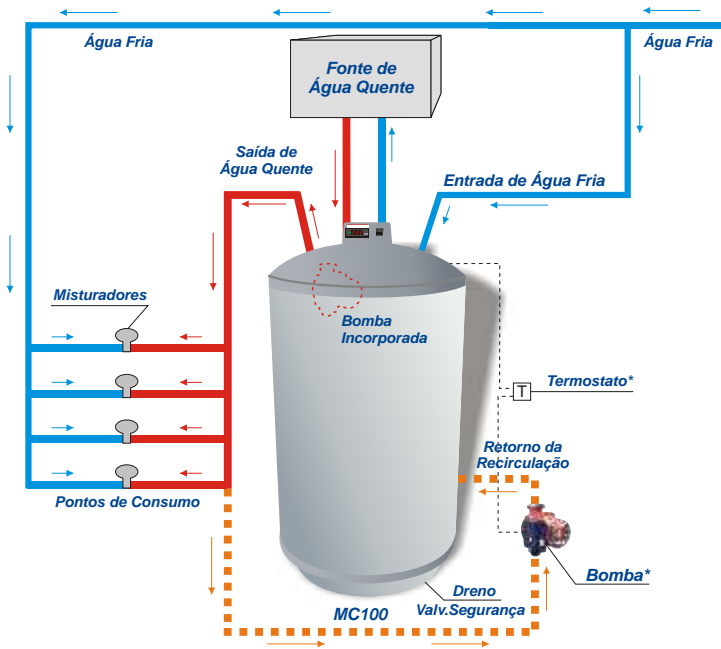


2 - MiniCentral com Reservatório(s) Complementar(es) para Grandes Consumidores

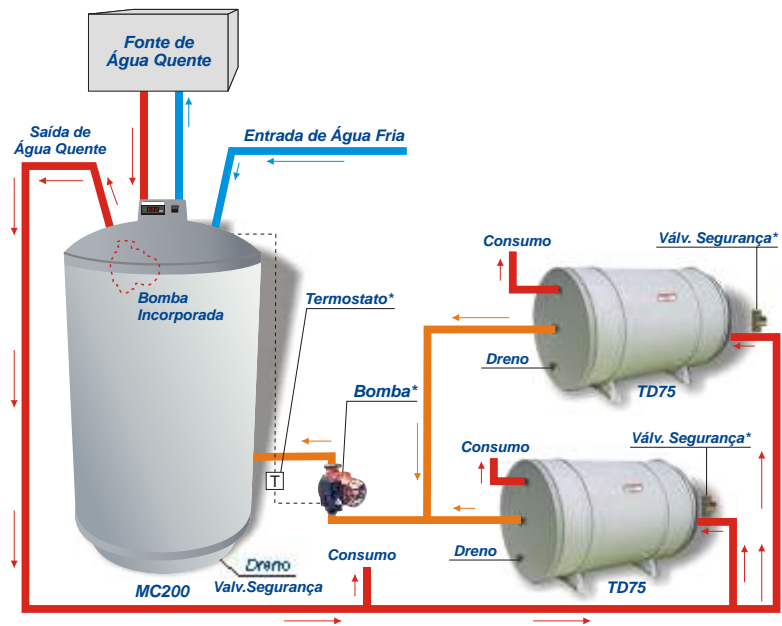


BIELTERM
MC100
MC200

(Vistas de trás)

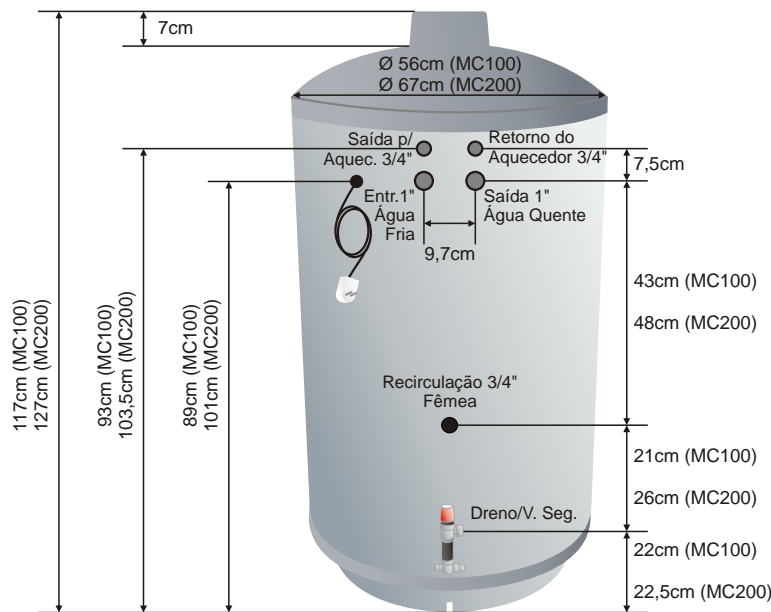

Desenhos esquemáticos - * Itens comercializados à parte

CROQUI DE
INSTALAÇÃO

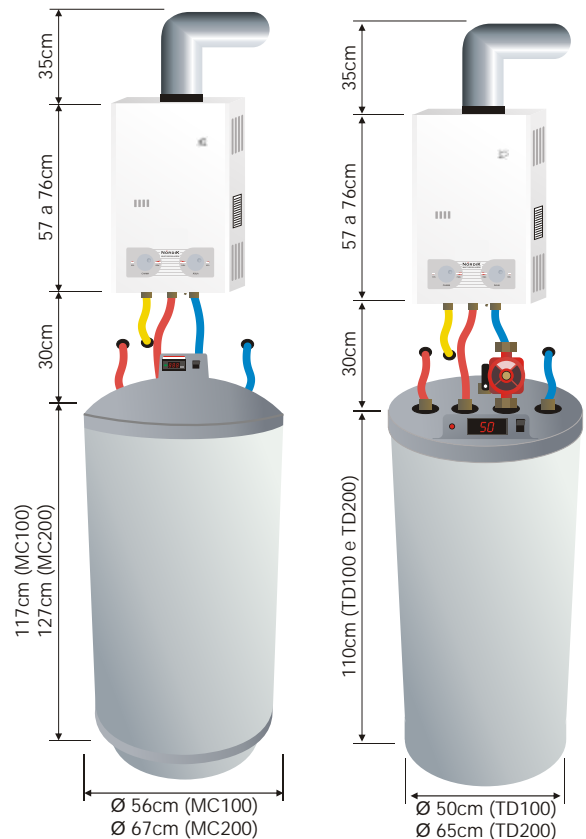

CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS: MC100SA / MC200

Pressão de trabalho: 4kgf/cm ² (opcionalmente maiores pressões)	Tensão: 220V (127V opcional)
Pescadores e terminais em cobre/latão	Garantia: 3 anos (1 ano demais componentes)
Dreno com registro em latão cromado	Peso em vazio: MC100 = 48,0kg; MC200 = 73,5kg

CARACTERÍSTICAS DOS RESERVATÓRIOS: TD75 / TD100 / TD200

Pressão de trabalho: 4kgf/cm ² (opcionalmente maiores pressões)	Tensão: 220V (127V opcional)
Pescadores e terminais em inox	Garantia: 3 anos (1 ano demais componentes)
Dreno com registro em latão cromado	Peso em vazio: TD100 = 24,5kg; TD200 = 40,0kg; TD75 = 20,0kg

BIELCO
SOLUÇÕES EM ENERGIA TÉRMICA

Tel. +Fax (19) 3255-2847 e (19) 3253-0555
bielco@bielco.com.br

Revendedor