

Pressurizadoras Salmson HBO

Funcionamento Automático - Fluxostato Eletromagnético



HBO 70-20/60
Pressão máx. = 9,5 mca
Vazão máx. = 35 L/min

Uniãoes inclusas
de 3/4" para 1/2"

HBO 105-20/60
Pressão máx. = 13 mca
Vazão máx. = 45 L/min

- ✓ Ultra-Silenciosas
- ✓ Baixa Manutenção
- ✓ Baixo Consumo de Energia



HBO 190-25/60
Pressão máx. = 22 mca
Vazão máx. = 76 L/min

HBO 280-32/60
Pressão máx. = 28 mca
Vazão máx. = 93 L/min

- ✓ Desempenho Hidráulico Superior
- ✓ Somente Pressurizam a Rede quando há consumo de água
- ✓ Maior Segurança contra entupimentos



APLICAÇÕES

- Aquecedores de Passagem ou de Acumulação
 - Minicentrais, Termotanques
 - Trocadores de Calor
- Calefação, Refrigeração, Climatização, Irrigação
- Ideais para casas térreas, coberturas e redes hidráulicas com baixa pressão de água
 - Pressurizam toda uma instalação ou setores à escolha
- Otimizam o funcionamento de equipamentos, em especial de aquecimento



Pressurizadoras Salmson

Dupla opção de funcionamento:


- Automático (pela abertura de um ponto)
- Manual (em aplicações específicas*)

Características Técnicas					
MODELOS	Unid.	HBO 70	HBO 105	HBO 190	HBO 280
Faixa de Temperatura	°C	0-60	0-60	0-60	0-60
Temp. Máx. Ambiente	°C	40	40	40	40
Pressão Máxima	mca	9,5	13,0	22,0	28,0
Pressão Máx. de Serviço	bar (mca)	3,0 (30)	4,0 (40)	4,0 (40)	4,0 (40)
Vazão Máxima	L/min	35,0	45,0	76,0	93,0
Potência Máxima	W (hp)	60 (~1/11)	135 (~1/5)	350 (~1/2)	600 (~3/4)
Tensão - Frequência	V - Hz	220/127 - 60	220/127 - 60	220 - 60	220 - 60
Corrente Máxima (220V/127V)	A	0,3/0,5	0,6/1,1	1,6	2,8
Nível Máximo de Ruído	dB	43	55	52	55
DIMENSÕES (sem uniões)					
Largura	mm	106	207	240	270
Altura	mm	160	113	176	207
Profundidade	mm	156	160	237	275
Peso	kg	3,1	3,8	7,3	11,7
Diâmetro de Saída das Conexões	pol.	3/4	3/4	1	1 ¼

* A opção de acionamento manual é útil nos testes de montagem e nas aplicações monitoradas por um operador.

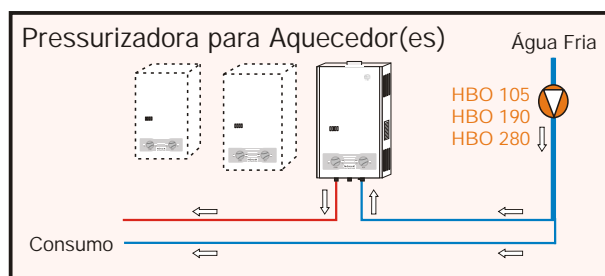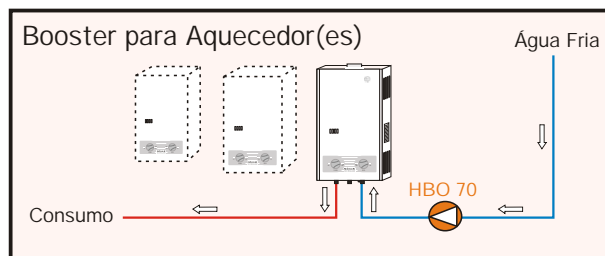

O Melhor Desempenho Hidráulico

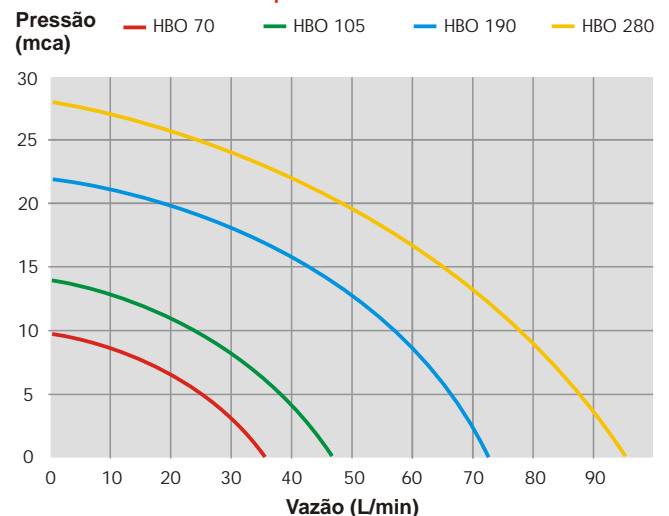

Y06M/10

Monofásicas • Água Quente e Gelada • Mancais Autolubrificados

BIELCO
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Salmson  Revendedor
TECNOLOGIA FRANCESA

Tel.+Fax 55 19 3255-2847 • 55 19 3253-0555
bielco@bielco.com.br

└